

# ET– Efficient Technology

Löschgruppenfahrzeug 20-KatS auf MB Atego



## LF 20-KatS auf MB Atego 1327 AF



### Basisspezifikation


- Type: MB Atego 1327 AF Euro 6
- Motorleistung: 200 kW (272 PS)
- Automatikgetriebe: Power Shift
- Radstand: 3.860 mm
- RAL 3000
  
- Rosenbauer ProCAB:
  - › Besatzung: 1/8 (2/3/4) mit 2 Rosenbauer PA-Halterungen gegen Fahrtrichtung
  - › 3-Punkt Sicherheitsgurte an allen Sitzen
  - › Ablagemöglichkeit für persönliche Schutzausrüstung
  
- Aufbauart:
  - › Rosenbauer Aluminium Aufbau aus selbsttragend verschraubter und verklebter Aluminiumblech- und Profilkonstruktion mit Aluminium-Sandwichplatten.
  
- Geräteraum:
  - › Halterungsprogramm und Geräteträger COMFORT für optimierte Entnahme und sichere Lagerung von Ausrüstung, u. a. Staufächer unter dem Wassertankmodul und Lagerung des Standrohrs mit Zubehör am Heck
  - › Farblogik für Griffe und Betätigungseinrichtungen
  - › Geräteraumbeleuchtung in LED-Technik
  
- Beladung:
  - › Standardbeladung Tabelle 1, LF 20 KatS nach DIN 14530-8
  
- Steuerungssystem:
  - › Elektriksystem mit mechanischen Schaltern
  
- Löschanlage:
  - › Type: Normaldruckpumpe N25 (FPN 10-2000 nach DIN EN 1028)
  - › Leistung: 2,000 l/min bei 10 bar,
  - › Wassertankinhalt: 1,000 l
  
- Druckabgänge:
  - › Je 1x manueller Druckabgang links und rechts Größe B
  - › 2x manueller Druckabgang im Geräteraum Heck Größe B
  - › 1x manueller Druckabgang im Geräteraum 6 für die schnelle Wasserabgabe
  - › 2x manueller Druckabgang D in den Mannschaftsraumeinstiegen Größe D

# ET– Efficient Technology

Löschgruppenfahrzeug 20-KatS auf MB Atego



- Lichtmast:
  - › pneumatischer Lichtmast am Aufbaudach mit 2 Stk. Scheinwerfer
- Elektrik:
  - › 2x LED Blitzleuchten am Fahrerhausdach
  - › 2x LED Blitzleuchten in der Dachgalerie am Heck integriert
  - › 2x LED Blitzleuchten im Kühlergrill
  - › Umfeldbeleuchtung mittels LED Scheinwerfern an den seitlichen Aufbaugalerien und am Heck
  - › Batterieladegerät
  - › Rückfahrkamera
  - › LED Geräteraumbeleuchtung
  - › Durchsagemöglichkeit über Speichermedium und Mikrofon
  - › Wassertankheizung
  - › Unfalldatenspeicher
  - › Fremdstartsteckdose NATO

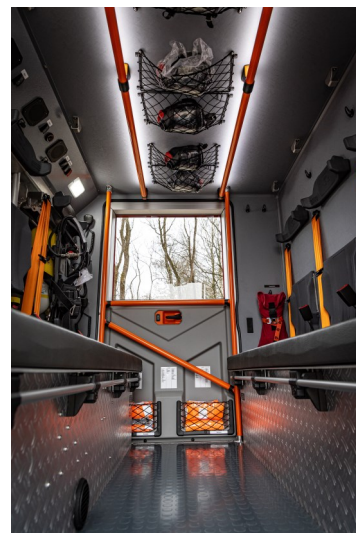

## Abmessungen und Gewicht

L x B x H	7.300 x 2.500 x 3.300 mm
Zulässiges Gesamtgewicht	14.000 kg

## Vertriebsinformation

Produktnummer	PM411
Baureihe	ET Efficient Technology

## Kontakt

Rosenbauer International AG  
Paschinger Straße 90  
4060 Leonding, Austria  
Tel.: +43 732 6794 - 0  
Fax: +43 732 6794 -91

[www.rosenbauer.com](http://www.rosenbauer.com)

Follow us on       

Text und Abbildungen unverbindlich. Die Bilder können Sonderausführungen enthalten, die nur gegen Mehrpreis lieferbar sind. Änderung im Sinne des technischen Fortschrittes vorbehalten.

Vers. 1.B  
11.04.2023